


BULBO ALOGENO 5000 e 7000 Watts

SCHEDA TECNICA

IMPIEGO

Lampada ad alogenuri di metallo per la foto esposizione di quadri e cilindri serigrafici trattati con emulsioni fotosensibile UV

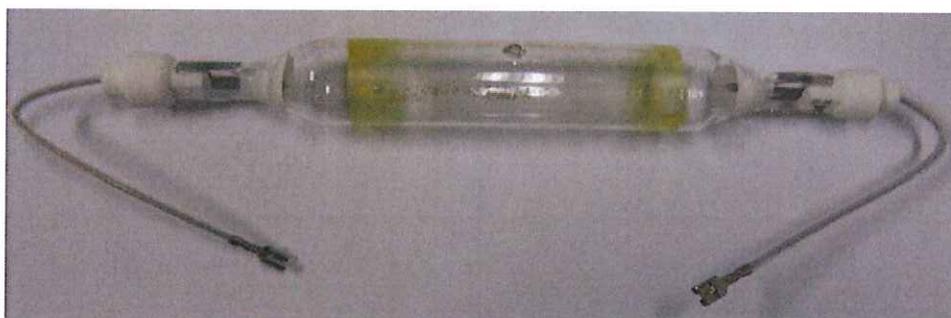

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampada a radiazioni luminose altamente attiniche
- Non emette gas o fumi
- Vita media da 400 a 500 ore/lavoro
- Se dotata di pre-selettore la lampada può essere usata anche a metà potenza
- Permette un risultato di esposizione dei quadri o cilindri serigrafici con definizioni molto precise
- Durante l'utilizzo è consigliato l'utilizzo di un sistema di protezione per gli occhi (occhiali speciali anti UV o tenda di separazione dalla fonte luminosa)

PRODOTTI CONSIGLIATI

Emulsioni della serie CERAGEL SCD , CERAGEL CK e FLASHGEL SHW

Codice	Denominazione	Modello	Potenza utilizzabile
AQSRBUL5	Bulbo alogeno 5000 Watts	5000 VE	5000 watts
AQSRBUL7	Bulbo alogeno 7000 Watts	7000 VE	7000 watts

Seedex s.r.l.

Via Falzarego 9/9A - 41049 Sassuolo (MO) Italy - Tel: +39 0536 905606 Fax: +39 0536 815690
Cap.Soc. € 50.000,00 i.v. - P.IVA e Cod.Fisc. 03347160362 - http: // www.seedex.it - e-mail: mail@seedex.it